

VORTEILE


- Hocheffiziente Siebung durch rotatorisch vibrierende Siebbewegung
- Anpassbar auf Produkt und Prozess durch variable Anzahl an Siebdecks und Unwuchteinstellungen
- Minimierte Stillstandzeiten: Siebwechsel über Schnellspannsystem möglich
- Zuverlässige Durchsatzleistung: Selbstreinigung der Siebe durch integrierte Ballklopfereinrichtung und/oder Ultraschall
- Kompakt & robust: geringer Platzbedarf bei hoher Leistung
- Wartungsarm: keine Schmierung nötig, langlebige Komponenten

AUSSTATTUNG

- Rundes Siebgehäuse mit 1–5 Siebdecks (modular)
- Vibrationsmotor mit einstellbarer Unwucht
- Schnellspannsystem (optional)
- Unterschiedliche Siebgewebe einsetzbar (z. B. Gewebe, Lochblech, Doppelnase)
- Aspirationsanschluss
- Siebwechselvorrichtung (optional)
- Doppeldeckabsiebung
- Ausführung produktberührt in Edelstahl, wahlweise komplett in Edelstahl
- Flexible Anschlusssysteme

ANWENDUNGSBEREICH

- Kontrollsiebung
- Fein- und Feinstabsiebung
- Produktentstaubung

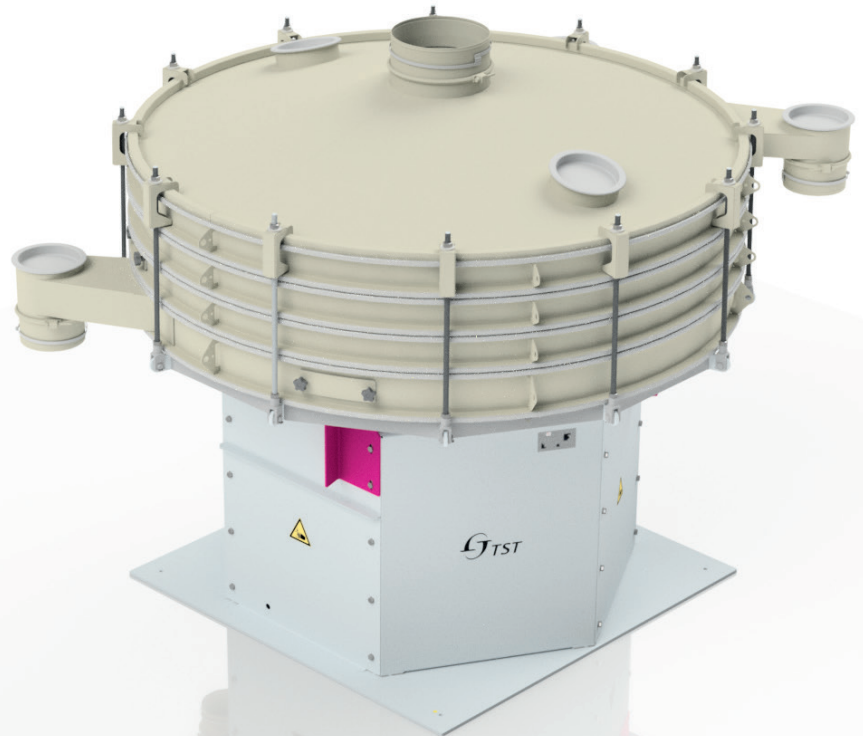

FUNKTIONSPRINZIP

- Das Material wird zentral und kontinuierlich über den Einlauf auf die Siebdecks aufgegeben
- Ein Vibrationsmotor versetzt die Siebeinheit in kreisförmig-vibrierende Bewegung
- Die freischwingenden Siebdecks sind über Federn gelagert
- Das Siebgut wird je nach Korngröße über entsprechende Siebe in mehrere Fraktionen getrennt
- Materialausläufe lassen sich individuell positionieren (drehbare Siebdecks)
- Die Siebbeläge werden durch Ballklopfereinrichtung und/oder Ultraschall automatisch gereinigt – für konstant hohe Effizienz

TECHNISCHE DATEN

Typ	Siebdurchmesser	Siebfläche pro Siebebene	Anzahl Siebebenen	Anzahl Ausläufe	Siebklemmung	Gewicht	Maße (LxBxH)
SVR1000-1	1.000 mm	0,7 m²	1	2	manuell	430 kg	1.537 x 1.042 mm
SVR1000-2	1.000 mm	0,7 m²	2	3	manuell	460 kg	1.537 x 1.139 mm
SVR1000-3	1.000 mm	0,7 m²	3	4	manuell	490 kg	1.537 x 1.237 mm
SVR1000-4	1.000 mm	0,7 m²	4	5	manuell	520 kg	1.537 x 1.334 mm
SVR1500-1	1.580 mm	1,8 m²	1	2	manuell	1.270 kg	2.263 x 1.522 mm
SVR1500-2	1.580 mm	1,8 m²	2	3	manuell	1.340 kg	2.263 x 1.638 mm
SVR1500-3	1.580 mm	1,8 m²	3	4	manuell	1.410 kg	2.263 x 1.753 mm
SVR1500-4	1.580 mm	1,8 m²	4	5	manuell	1.480 kg	2.263 x 1.869 mm
SVR1500-5	1.580 mm	1,8 m²	5	6	manuell	1.550 kg	2.263 x 1.984 mm
SVR2000-1	1.880 mm	2,6 m²	1	2	manuell	1.720 kg	2.603 x 1.622 mm
SVR2000-2	1.880 mm	2,6 m²	2	3	manuell	1.820 kg	2.603 x 1.738 mm
SVR2000-3	1.880 mm	2,6 m²	3	4	manuell	1.910 kg	2.603 x 1.853 mm
SVR2000-4	1.880 mm	2,6 m²	4	5	manuell	2.000 kg	2.603 x 1.969 mm
SVR2000-5	1.880 mm	2,6 m²	5	6	manuell	2.100 kg	2.603 x 2.084 mm